маятниково-подвесной светильник/светильник с запиткой для световых полоса - отдельная микрорешетка с линзой 80° - прямой и отраженный свет

Корпус из стального листа, изящный дизайн прямоугольной формы; торцы отлиты из черного алюминия под давлением; Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Прямой и отраженный свет, прямой свет через прозрачную светодиодную линзу 80° с черной микрорешеткой, равномерный отраженный свет через опаловое стекло из ПММА. Для рабочих мест за дисплеем - экранирование блескости по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN EN 12464-1. Подключение к электросети через встроенный прозрачный присоединительный провод 5x0,75мм² длиной 1900мм. Проводка готова к подключению. Light Control: netlife easy01C; Regiolux Классификация: netlife easy; Управляющий сигнал: DALI; Номерной балласт (макс): 32; коммуника□ция: Bluetooth; Название приложения: Osram BT Config; Osram BT Control; указание: Дополнительно можно подключить макс. 4 датчиков или кнопочных адаптеров DALI; Расширение системы: easy01S; приложение: офис, помещения для переговоров, коридоры, классные комнаты, побочные помещения; Функция: Распознавание движения*, коридорная функция*, присутствия людей*, регулирование в зависимости от дневного света*, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, * только с помощью принадлежностей. В поставку включен укомплектованный набор для маятникового подвеса - с розеткой и с возможностью настройки высоты. Черный корпус и белая отдельная решетка Micro поставляется по запросу.

пара́метры

номер заказа	60615045675
код EAN	4020863422128
но́мер тамо́женного тари́фа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<100, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника

Балласт	Электронный драйвер DALI (1 шту́ка)
Light Control	netlife easy01C
проводка	5x0.75mm²
Мощность системы	35W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автомати́ческий предохрани́тель (пусковой ток)	12 штук/B10, 20 штук/B16, 21 штук/C10, 33 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	B

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/ru/article/60615045675



Ссылка	LED 4900lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	73 % / 27 %
UGR поп./вдоль	15.8 / 15.7



Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	4923lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	142lm/W
UGR поп./вдоль	15.8 / 15.7

Механика

цвет корпуса	серебристый/ белый алюминий RAL 9006
размеры (LxWxH/DxH)	1411mm x 51mm x 69mm
вес (нетто)	3.8kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе, маятнково-подвесные световые полосы

размеры

L	1411 mm	Длина
B	51 mm	Ширина
H	69 mm	Высота
A1	1200 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
P min	150 mm	Минимальная длина подвеса
P max	1900 mm	Максимальная длина подвеса

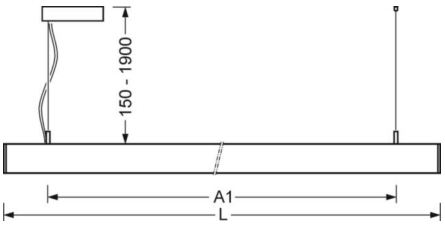

REGIOLUX

LC SYSTEM

пара́метры
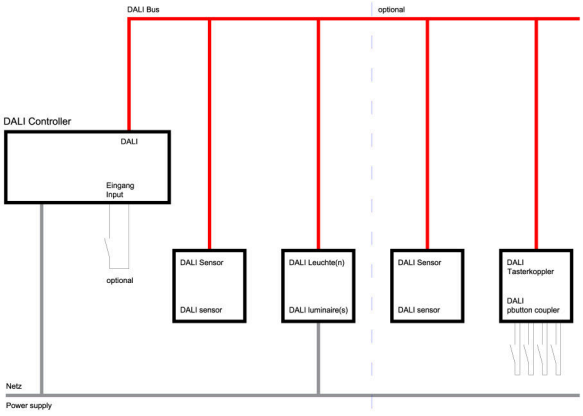
Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	DALI
Номерной балласт (макс)	32
коммуника□ция	Bluetooth
Название приложения	Osram BT Config; Osram BT Control
указание	Дополнительно можно подключить макс. 4 датчиков или кнопочных адаптеров DALI
Расширение системы	easy01S
приложение	офис, помещения для переговоров, коридоры, классные комнаты, побочные помещения
Функция	Распознавание движения*, коридорная функция*, присутствия людей*, регулирование в зависимости от дневного света*, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, * только с помощью принадлежностей