

маятниково-подвесной светильник/светильник с запиткой для световых полоса - отдельная микрорешетка с линзой 80° - прямой и отраженный свет

Корпус из стального листа, изящный дизайн прямоугольной формы; торцы отлиты из черного алюминия под давлением; Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Прямой и отраженный свет, прямой свет через прозрачную светодиодную линзу 80° с черной микрорешеткой, равномерный отраженный свет через опаловое стекло из ПММА. Для рабочих мест за дисплеем - экранирование блескости по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN EN 12464-1. Подключение к электросети через встроенный прозрачный присоединительный провод 5x0,75мм<sup>2</sup> длиной 1900мм. Проводка готова к подключению. Light Control: netlife flex10X; Regiolux Классификация: netlife flex; Управляющий сигнал: DALI, радио; Номерной балласт (макс): 32; коммуникация: Bluetooth; Название приложения: Casambi, 4remote BT; Совместимость системы: easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; указание: совместимость с Casambi; приложение: офис, помещения для переговоров, побочные помещения, Розничная торговля, промышленность, логистика, коридоры, гаражи, классные комнаты; Функция: Распознавание движения\*, коридорная функция\*, Guided Light\*, HCL (только для светильников DT8), присутствия людей\*, регулирование в зависимости от дневного света\*, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, \* только с помощью принадлежностей. В поставку включен укомплектованный набор для маятникового подвеса - с розеткой и с возможностью настройки высоты. Черный корпус и белая отдельная решетка Micro поставляется по запросу.

## параметры


номер заказа	60615042675
код EAN	4020863422111
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<100, F, Indoor, CE
Степень ударпрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника

Балласт	Электронный драйвер DALI (1 штука)
Light Control	netlife flex10X
проводка	5x0.75mm <sup>2</sup>
Мощность системы	35W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	12 штук/B10, 20 штук/B16, 21 штук/C10, 33 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	B

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/60615042675>



Ссылка	LED 4900lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	73 % / 27 %
UGR пол./вдоль	15.8 / 15.7



## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	4923lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	142lm/W
UGR поп./вдоль	15.8 / 15.7

## Механика

цвет корпуса	серебристый/ белый алюминий RAL 9006
размеры (LxWxH/DxH)	1411mm x 51mm x 69mm
вес (нетто)	3.8kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы

## размеры

L	1411 mm	Длина
B	51 mm	Ширина
H	69 mm	Высота
A1	1200 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
P min	150 mm	Минимальная длина подвеса
P max	1900 mm	Максимальная длина подвеса

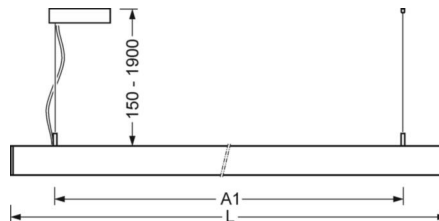

## LC SYSTEM

### параметры

<b>Regiolux Классификация</b>	netlife flex
<b>Управляющий сигнал</b>	DALI, радио
<b>Номерной балласт (макс)</b>	32
<b>коммуникация</b>	Bluetooth
<b>Название приложения</b>	Casambi, 4remote BT
<b>Совместимость системы</b>	easy01S; flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
<b>указание</b>	совместимость с Casambi
<b>приложение</b>	офис, помещения для переговоров, побочные помещения, Розничная торговля, промышленность, логистика, коридоры, гаражи, классные комнаты
<b>Функция</b>	Распознавание движения*, коридорная функция*, Guided Light*, HCL (только для светильников DT8), присутствия людей*, регулирование в зависимости от дневного света*, Tunable White (только для светильников DT8), ручное диммирование, * только с помощью принадлежностей

