

подвесной светильник/световая полоса - рассеиватель микропризматический - прямой и отраженный свет

Корпус из стального листа, прямоугольное сечение; вкл. стальной соединитель светильников; Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Равномерный прямой и отраженный свет для освещения рабочих мест за дисплеем по норме DIN-EN 12464-1; защита от слепящих лучей благодаря стеклу с микропризматическим рельефом со специальной техникой "Multilayer» и светонаправляющей фольгой; Подключение к сети через 5-полюсную присоединительную клемму втычного контакта. Светильник может работать только в сочетании с отдельным светильником. У-образный тросовый подвес SAY-DS и соединитель светильников входят в поставку. В начале световой полосы потребуется светильник AVHI.. со встроенной розеткой для подключения к электросети.

па	рa	M	еті	οы

номер заказа	65733016175
код EAN	4020863479337
но́мер тамо́женного тари́фа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<3000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности ІК	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к loT «Ready for loT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника


Балласт	Электронный
	драйвер DALI2 (1
	шту́ка)
Мощность системы	38W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	13 штук/В10, 24
	штук/В16, 25
	штук/С10, 40
	штук/С16
класс энергосбережения/Источник света	C


## Оптика

Оптика			
Оснастка	LED,		
ЦВ	цветопередача/оттенок		
	света CRI ≥ 80 /		
	3000K		
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM		
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0		
Номинальный световой поток	4816lm		
Срок службы LED	70000h L80/B10 (Tq		
	25°C), 50000h		
	L90/B50 (Tq 25°C)		
светоотдача светильников	128lm/W		
UGR поп./вдоль	15.8 / 16.1		

## **DEEP-LINK**

https://www.regiolux.de/ru/article/65733016175

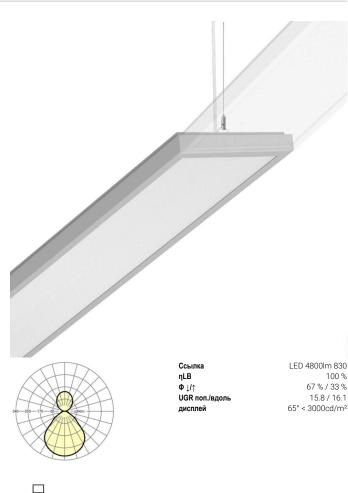





1 Pendel-Einzelleuchte / Suspended individual luminaire

2 Pendel-Lichtband / Suspended light run



цвет корпуса размеры (LxWxH/DxH) вес (нетто)		серебристый/ белый алюминий RAL 9006 1248mm x 239mm x 55mm 7.1kg				
				Вид монтажа		маятнково-подвесные световые полосы
				размер	Ы	
L	1248 mm	Длина				
В	239 mm	Ширина				
Н	55 mm	Высота				
A1	1000 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной				
		установке				
A2	1123 mm	Расстояние между точками крепежа, 1-й светильник				
		световой полосы				
A3	1248 mm	Расстояние между точками крепежа между				
		светильниками в световой п				
P min	150 mm	Минимальная длина подвеса				
P max	1900 mm	Максимальная длина подвеса				

