alevo-AVHIMP/1500-240 LED 6400-3800 830 • vw RAL 9016 • ETM • 65721014170

маятниково-подвесной светильник/светильник с запиткой для световых полоса - рассеиватель микропризматический - прямой и отраженный свет

Корпус из стального листа с порошковым напылением, прямоугольное сечение; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Равномерный прямой и отраженный свет для освещения рабочих мест за дисплеем по норме DIN-EN 12464-1; защита от слепящих лучей благодаря стеклу с микропризматическим рельефом со специальной техникой "Multilayer» и светонаправляющей фольгой; Подключение к электросети через встроенный белый присоединительный провод 3x0,75мм²длиной 1900мм. На концах удалена оболочка. Настройки ETM можно легко изменять на поверхности светильника. В поставку включен укомплектованный набор для маятникового подвеса с возможностью настройки высоты.

пара́метры

номер заказа	65721014170
код EAN	4020863453627
но́мер тамо́женного тари́фа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<3000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника

Балласт	Электронный драйвер Multilumen, 4-шага (1 шту́ка)
Мощность системы	51W-28W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автомати́ческий предохрани́тель (пусковой ток)	15 штук/B10, 25 штук/B16, 24 штук/C10, 38 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/ru/article/65721014170



Ссылка	LED 51W 6400lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	67 % / 33 %
UGR поп./вдоль	16.0 / 16.3
дисплей	65° < 3000cd/m²



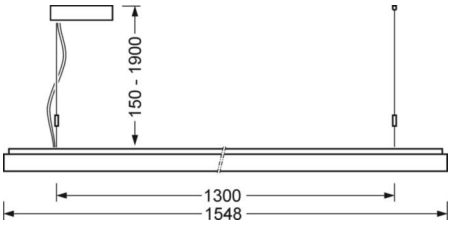

Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
Номинальный световой поток/шаг переключения (ETM)	6400lm/50W, 5500lm/43W, 4700lm/35W, 3800lm/28W (настройка по умолчанию 6400лм)
Срок службы LED	70000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	136lm/W-126lm/W
UGR поп./вдоль	16.0 / 16.3 (51W)

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1548mm x 239mm x 55mm
вес (нетто)	8.5kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе, маятнково-подвесные световые полосы

размеры

L	1548 mm	Длина
B	239 mm	Ширина
H	55 mm	Высота
A1	1300 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A2	1424 mm	Расстояние между точками крепежа, 1-й светильник световой полосы
A3	1548 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
P min	150 mm	Минимальная длина подвеса
P max	1900 mm	Максимальная длина подвеса