

маятниково-подвесной светильник/светильник с запиткой для световых полоса - рассеиватель микропризматический - прямой и отраженный свет

Корпус из стального листа с порошковым напылением, прямоугольное сечение; Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Равномерный прямой и отраженный свет для освещения рабочих мест за дисплеем по норме DIN-EN 12464-1; защита от слепящих лучей благодаря стеклу с микропризматическим рельефом со специальной техникой "Multilayer" и светоуправляющей фольгой; Подключение к электросети через встроенный прозрачный присоединительный провод 3x0,75мм<sup>2</sup> длиной 1900мм. На концах удалена оболочка. Настройки ETM можно легко изменять на поверхности светильника. В поставку включен укомплектованный набор для маятникового подвеса с возможностью настройки высоты.

## параметры


номер заказа	65721024175
код EAN	4020863453658
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65° < 3000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Степень ударпрочности IK	IK03
Температура окружающей среды	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника



Балласт	Электронный драйвер Multilumen, 4-шага (1 штука)
Мощность системы	51W-28W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	15 штук/B10, 25 штук/B16, 24 штук/C10, 38 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/65721024175>



Ссылка	LED 51W 6800lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	67 % / 33 %
UGR поп./вдоль дисплей	16.2 / 16.5
	65° < 3000cd/m <sup>2</sup>

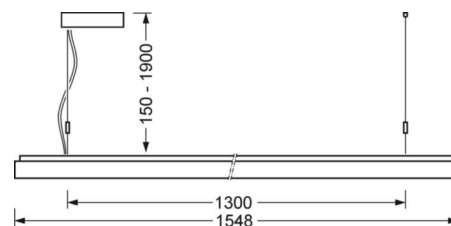

**Оптика**

<b>Оснастка</b>	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
-----------------	--

<b>Допуск для координаты цветности (MacAdam)</b>	3SDCM
--	-------

<b>Фотобиологическая безопасность (светильник)</b>	RG0
--	-----

<b>Номинальный световой поток/шаг переключения (ETM)</b>	6800lm/50W, 5900lm/43W, 5000lm/35W, 4100lm/28W (настройка по умолчанию 6800лм)
--	---

<b>Срок службы LED</b>	70000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C)
------------------------	---

<b>светоотдача светильников</b>	145lm/W-134lm/W
---------------------------------	-----------------

<b>UGR поп./вдоль</b>	16.2 / 16.5 (51W)
-----------------------	----------------------

**Механика**

<b>цвет корпуса</b>	серебристый/ белый алюминий RAL 9006
---------------------	--------------------------------------

<b>размеры (LxWxH/DxH)</b>	1548mm x 239mm x 55mm
----------------------------	-----------------------

<b>вес (нетто)</b>	8.5kg
--------------------	-------

<b>Вид монтажа</b>	установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы
--------------------	---

**размеры**

<b>L</b>	1548 mm	Длина
<b>B</b>	239 mm	Ширина
<b>H</b>	55 mm	Высота
<b>A1</b>	1300 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
<b>A2</b>	1424 mm	Расстояние между точками крепежа, 1-й светильник световой полосы
<b>A3</b>	1548 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
<b>P min</b>	150 mm	Минимальная длина подвеса
<b>P max</b>	1900 mm	Максимальная длина подвеса