

маятниково-подвесной светильник/светильник с запиткой для световых полоса - рассеиватель микропризматический - прямой и отраженный свет

Корпус из стального листа с порошковым напылением, прямоугольное сечение; Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Равномерный прямой и отраженный свет для освещения рабочих мест за дисплеем по норме DIN-EN 12464-1; защита от слепящих лучей благодаря стеклу с микропризматическим рельефом со специальной техникой "Multilayer" и светоуправляющей фольгой; Подключение к электросети через встроенный прозрачный присоединительный провод 5x0,75мм² длиной 1900мм. На концах удалена оболочка. Light Control: netlife flex55; Regiolux Классификация: netlife flex; Управляющий сигнал: DALI-broadcast, радио; Номерной балласт (макс): 15; коммуникация: Bluetooth; Сенсорная техника: PIR - passive infrared; Монтажная высота (мере/макс): 2m в 4m; Область обнаружения: макс. D=7m; Название приложения: Hytronik Koolmesh; Совместимость системы: easy25, flex44, flex50, flex54, flex55, flex56; указание: увязка в сеть с другими контроллерами Hytronik Koolmesh; Расширение системы: flex54, flex55; приложение: офис, коридоры, побочные помещения, помещения для переговоров, классные комнаты; Функция: Распознавание движения, присутствия людей, коридорная функция, Guided Light, HCL (только для светильников DT8), Tunable White (только для светильников DT8), регулирование в зависимости от дневного света, ручное диммирование. В поставку включен укомплектованный набор для маятникового подвеса с возможностью настройки высоты.

параметры


| | |
|-------------------------------------|---|
| номер заказа | 65721066175 |
| код EAN | 4020863453733 |
| номер таможенного тарифа | 94051190 |
| Знак прохождения контроля | IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<3000, F, Indoor, CE |
| Степень ударопрочности IK | IK03 |
| Температура окружения | ta 25°C |
| Особые свойства | Готовность к IoT «Ready for IoT» |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Государственные программы поддержки | BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии) |

электротехника


| | |
|--|--|
| Балласт | Электронный драйвер DALI (1 штука) |
| Light Control | netlife flex55 |
| Мощность системы | 51W |
| сетевое напряжение | 230V/50Hz |
| автоматический предохранитель (пусковой ток) | 13 штук/B10, 24 штук/B16, 25 штук/C10, 40 штук/C16 |
| класс энергосбережения/Источник света | C |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/ru/article/65721066175>



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Ссылка | LED 6800lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 67 % / 33 % |
| UGR поп./вдоль дисплей | 16.2 / 16.5 |
| | 65° < 3000cd/m ² |



Оптика


| | |
|---|--|
| Оснастка | LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K |
| Допуск для координаты цветности (MacAdam) | 3SDCM |
| Фотобиологическая безопасность (светильник) | RG0 |
| Номинальный световой поток | 6792lm |
| Срок службы LED | 70000h L80/B10 (Tq 25°C), 50000h L90/B50 (Tq 25°C) |
| светоотдача светильников | 134lm/W |
| UGR поп./вдоль | 16.2 / 16.5 |

Механика

| | |
|---------------------|---|
| цвет корпуса | серебристый/ белый алюминий RAL 9006 |
| размеры (LxWxH/DxH) | 1548mm x 239mm x 55mm |
| вес (нетто) | 8.5kg |
| Вид монтажа | установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы |

размеры

| | | |
|-------|---------|--|
| L | 1548 mm | Длина |
| B | 239 mm | Ширина |
| H | 55 mm | Высота |
| A1 | 1300 mm | Расстояние между точками крепежа при одиночной установке |
| A2 | 1424 mm | Расстояние между точками крепежа, 1-й светильник световой полосы |
| A3 | 1548 mm | Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п |
| P min | 150 mm | Минимальная длина подвеса |
| P max | 1900 mm | Максимальная длина подвеса |

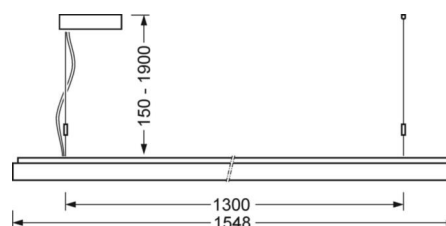

LC SYSTEM

параметры

| | |
|------------------------------|--|
| Regiolux Классификация | netlife flex |
| Управляющий сигнал | DALI-broadcast, радио |
| Номерной балласт (макс) | 15 |
| коммуникация | Bluetooth |
| Сенсорная техника | PIR - passive infrared |
| Монтажная высота (мере/макс) | 2m в 4m |
| Название приложения | Hytronik Koolmesh |
| Совместимость системы | easy25, flex44, flex50, flex54, flex55, flex56 |

указание увязка в сеть с другими контроллерами Hytronik Koolmesh

Расширение системы flex54, flex55

приложение офис, коридоры, побочные помещения, помещения для переговоров, классные комнаты

Функция Распознавание движения, присутствия людей, коридорная функция, Guided Light, HCL (только для светильников DT8), Tunable White (только для светильников DT8), регулирование в зависимости от дневного света, ручное диммирование

Область обнаружения

| | | |
|---------------------------|----|----|
| Монтажная высота | 3m | 4m |
| Ø макс. посадки[S] | 4m | - |
| Ø макс. радиальный[R] | 4m | 4m |
| Ø макс. тангенциальный[T] | 7m | 7m |

