

Маятниково-подвесной светильник - рассеиватель сатинированный - прямой и отраженный свет

Корпус квадратного сечения из стального листа; подготовлен для крепления торцов или стальных соединителей светильников; Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Прямое и отраженное распределение света; от слепящих лучей защищает сатинированный профиль из поликарбоната, излучающий рассеянный свет; при сборке в световые полосы рассеиватель кажется непрерывным; Подключение к электросети и присоединение линии управления через 5-полюсную клемму втычного контакта. Необходимые принадлежности: торцы, соединитель, сквозная проводка и Y-образные тросовые подвесы SAYE-PS/SAY-DZ и маятниковый подвес, с настройкой высоты, с розеткой и встроенным управлением света, длина подвеса 1900 мм, заказывается отдельно в зависимости от расположения светильников.

## параметры

номер заказа	60513026685
код EAN	4020863319138
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружающая	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	31W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	12 штук/B10, 20 штук/B16, 21 штук/C10, 33 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

## Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	3686lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	120lm/W
UGR поп./вдоль	21.1 / 21.2

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60513026685>



Ссылка	LED 3500lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	65 % / 35 %
UGR поп./вдоль	21.1 / 21.2

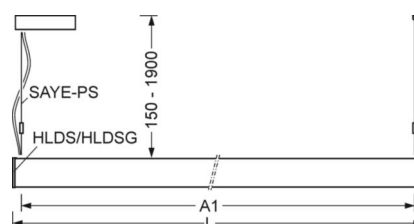

**Механика**

цвет корпуса	серебристый/ белый алюминий RAL 9006
размеры (LxWxH/DxH)	1476mm x 85mm x 72mm
вес (нетто)	3.7kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы

**размеры**

L	1476 mm	Длина
B	85 mm	Ширина
H	72 mm	Высота
A1	1400 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A2	1438 mm	Расстояние между точками крепежа, 1-й светильник световой полосы
A3	1476 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
P min	150 mm	Минимальная длина подвеса
P max	1900 mm	Максимальная длина подвеса

