

Маятниково-подвесной светильник - рассеиватель сатиновый - прямой и отраженный свет

Корпус квадратного сечения из стального листа; подготовлен для крепления торцов или стальных соединителей светильников; Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Прямое и отраженное распределение света; от слепящих лучей защищает сатиновый профиль из поликарбоната, излучающий рассеянный свет; при сборке в световые полосы рассеиватель кажется непрерывным; Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта. Необходимые принадлежности: Торцевые стороны, соединители, сквозная проводка и Y-образные тросовые подвесы SAYE-PS/SAY-DZ с длиной подвеса 1900 мм заказываются отдельно в зависимости от расположения светильников.

параметры

номер заказа	60513024185
код EAN	4020863319114
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	31W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	9 штук/B10, 16 штук/B16, 15 штук/C10, 27 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	3686lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	120lm/W
UGR поп./вдоль	21.1 / 21.2

Механика



цвет корпуса	серебристый/ белый алюминий RAL 9006
размеры (LxWxH/DxH)	1476mm x 85mm x 72mm
вес (нетто)	3.8kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60513024185>



Ссылка	LED 3500lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	65 % / 35 %
UGR поп./вдоль	21.1 / 21.2

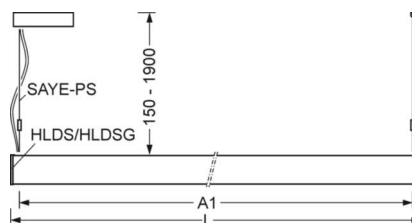

размеры

L	1476 mm	Длина
B	85 mm	Ширина
H	72 mm	Высота
A1	1400 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A2	1438 mm	Расстояние между точками крепежа, 1-й светильник световой полосы
A3	1476 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
P min	150 mm	Минимальная длина подвеса
P max	1900 mm	Максимальная длина подвеса

