

подвесной светильник/световая полоса - рассеиватель микропризматический - прямой и отраженный свет - Подготовлен для сборки в световые полосы

Дизайн с особенно плоским корпусом, лакированный алюминиевый прессованный профиль, видимая монтажная высота всего 10/24мм; подготовлен для сборки в световые полосы; Цвет корпуса черный RAL 9005; Прямой и отраженный свет: прямой свет распространяется через вставку из ПММА с микропризматическим рельефом, выдерживающую долговременное воздействие УФ-лучей. Равномерное излучение через боковой светодиодный вход и высокоэффективное светонаправляющее стекло «Light Guide» с полурассеивающим белым отражающим покрытием; специальная прецизионная техника заданной подсветки потолка. Подходит для рабочих мест за дисплеем, всесторонняя защита от блискости по действующей норме DIN-EN 12464-1. Подключение к электросети через начальный светильник с 5-полюсным присоединительным проводом и светильники для световых полос со сквозной проводкой. Светильник может работать только в сочетании с отдельным светильником.. Y-образный тросовый подвес со светопрозрачным присоединительным проводом, серебристой потолочной розеткой и соединителем светильников входит в поставку. Маятниково-подвесной набор с розеткой и встроенным управлением света заказывается отдельно по запросу.

параметры

номер заказа	46252026174
код EAN	4020863387144
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65° < 3000, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружающей среды	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	36W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	12 штук/B10, 20 штук/B16, 21 штук/C10, 33 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	4568lm
Срок службы LED	50000h L90/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	128lm/W
UGR поп./вдоль	16.3 / 15.8

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/46252026174>



Ссылка	LED 4600lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	74 % / 26 %
UGR поп./вдоль дисплей	16.3 / 15.8
	65° < 3000cd/m²

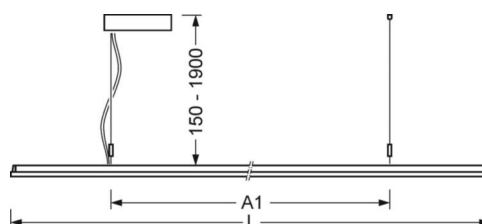

Механика

цвет корпуса	черный RAL 9005
размеры (LxWxH/DxH)	1250mm x 321mm x 24mm
вес (нетто)	4.8kg
Вид монтажа	маятниково-подвесные световые полосы

размеры

L	1250 mm	Длина
B	321 mm	Ширина
H	24 mm	Высота
A1	700 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A2	983 mm	Расстояние между точками крепежа, 1-й светильник световой полосы
A3	1266 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
P min	150 mm	Минимальная длина подвеса
P max	1900 mm	Максимальная длина подвеса



- ① Pendel-Einzelleuchte / Suspended individual luminaire
- ② Pendel-Lichtband / Suspended light run