

Маятниково-подвесной светильник - рассеиватель микропризматический - прямой и отраженный свет

Очень плоская алюминиевая рама с белым напылением, высота 13 мм Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой свет через акриловое стекло с микропризмным рельефом, для рабочих мест за дисплеем по норме DIN-EN 12464-1, отраженное светораспределение света с благородным рассеянным светом через стекло. Внешний светодиодный драйвер, встроенный в розетку. Подключение к электросети через встроенный белый присоединительный провод 3x0,75мм² с втычной системой. В поставку включен укомплектованный набор для маятникового подвеса с возможностью настройки высоты

параметры

номер заказа	60203034150
код EAN	4020863350872
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20/40, класс защиты II, для рабочих мест за дисплеем 65°<3000, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер Multilumen, 4-шага (1 штука)
Мощность системы	38W-29W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
Номинальный световой поток/шаг переключения (ETM)	5000lm/38W, 4700lm/35W, 4400lm/33W, 4000lm/29W
Срок службы LED	50000h L90/B10 (Tq 25°C), 100000h L70/B50 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	138lm/W-133lm/W
UGR поп./вдоль	15.9 / 16.0 (38W)

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60203034150>



Ссылка	LED 5000lm/38W 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	73 % / 27 %
UGR поп./вдоль дисплей	15.9 / 16.0
	65° < 3000cd/m ²

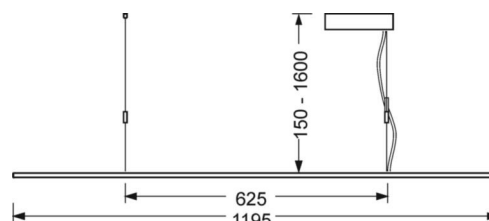

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1195mm x 295mm x 13mm
вес (нетто)	4.6kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе

размеры

L	1195 mm	Длина
B	295 mm	Ширина
H	13 mm	Высота
A1	625 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
P min	150 mm	Минимальная длина подвеса
P max	1600 mm	Максимальная длина подвеса