

Маятниково-подвесной светильник - рассеиватель микропризматический - прямой и отраженный свет

Очень плоская алюминиевая рама с белым напылением, высота 13 мм Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой свет через акриловое стекло с микропризматическим рельефом, для рабочих мест за дисплеем по норме DIN-EN 12464-1, отраженное светораспределение света с благородным рассеянным светом через стекло. Внешний светодиодный драйвер, встроенный в розетку. Подключение к электросети через встроенный белый присоединительный провод 3x0,75мм<sup>2</sup> с втычной системой. В поставку включен укомплектованный набор для маятникового подвеса с возможностью настройки высоты

## параметры

номер заказа	60203036650
код EAN	4020863350889
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20/40, класс защиты II, для рабочих мест за дисплеем 65°<3000, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружающая	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	38W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	12 штук/B10, 20 штук/B16
класс энергосбережения/Источник света	C

## Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
Номинальный световой поток	5023lm
Срок службы LED	50000h L90/B10 (Tq 25°C), 100000h L70/B50 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	133lm/W
UGR поп./вдоль	15.9 / 16.0

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60203036650>



Ссылка	LED 5000lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	73 % / 27 %
UGR поп./вдоль дисплей	15.9 / 16.0
	65° < 3000cd/m <sup>2</sup>

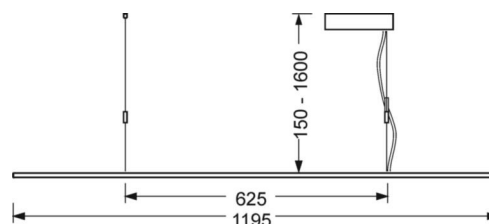

## Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	1195mm x 295mm x 13mm
вес (нетто)	4.6kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе

## размеры

L	1195 mm	Длина
B	295 mm	Ширина
H	13 mm	Высота
A1	625 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
P min	150 mm	Минимальная длина подвеса
P max	1600 mm	Максимальная длина подвеса