

Маятниково-подвесной светильник - рассеиватель микропризматический - прямой и отраженный свет

Очень плоская алюминиевая рама с белым напылением, высота 13 мм Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой свет через акриловое стекло с микропризматическим рельефом, для рабочих мест за дисплеем по норме DIN-EN 12464-1, отраженное светораспределение света с благородным рассеянным светом через стекло. Внешний светодиодный драйвер, встроенный в розетку. Подключение к электросети через встроенный белый присоединительный провод 3x0,75мм² с втычной системой. В поставку включен укомплектованный набор для маятникового подвеса с возможностью настройки высоты

параметры


номер заказа	60204034150
код EAN	4020863350896
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20/40, класс защиты II, для рабочих мест за дисплеем 65°<3000, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружающая	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника



Балласт	Электронный драйвер Multilumen, 4-шага (1 штука)
Мощность системы	38W-29W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	C

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60204034150>



Ссылка	LED 5400lm/38W 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	73 % / 27 %
UGR поп./вдоль дисплей	16.2 / 16.1
	65° < 3000cd/m ²

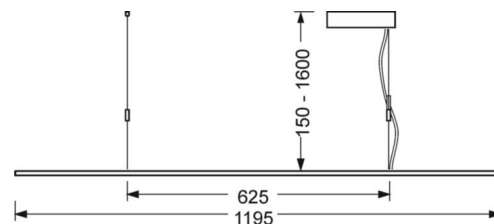

Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
-----------------	--

Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
--	-------

Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG0
--	-----

Номинальный световой поток/шаг переключения (ETM)	5400lm/38W, 5000lm/35W, 4800lm/33W, 4300lm/29W (настройка по умолчанию 5400лм)
--	---

Срок службы LED	50000h L90/B10 (Tq 25°C), 100000h L70/B50 (Tq 25°C)
------------------------	--

светоотдача светильников	147lm/W-144lm/W
---------------------------------	-----------------

UGR поп./вдоль	16.2 / 16.1 (38W)
-----------------------	----------------------

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
---------------------	--

размеры (LxWxH/ДxШ)	1195mm x 295mm x 13mm
----------------------------	-----------------------

вес (нетто)	4.6kg
--------------------	-------

Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе
--------------------	--

размеры

L	1195 mm	Длина
B	295 mm	Ширина
H	13 mm	Высота
A1	625 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
P min	150 mm	Минимальная длина подвеса
P max	1600 mm	Максимальная длина подвеса