

Маятниково-подвесной светильник - рассеиватель микропризматический - прямой и отраженный свет - Подготовлен для сборки в световые полосы

корпус из листовой стали, плоское прямоугольное поперечное сечение, видимая монтажная высота 26мм, торцевые стороны из стали; подготовлен для сборки в световые полосы; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямое/отраженное распределение света через стекло с микрорельефом, для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 3000 кд. на 1 кв. м; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN-EN 12464-1; Подключение к электросети и присоединение линии управления через 5-полюсную клемму втычного контакта. Необходимые принадлежности: Y-образный тросовый подвес для подключения к сети или без подключения - заказывается отдельно. Рекомендуемая длина подвеса - минимум 0,5м.

## параметры

номер заказа	60332026690
код EAN	4020863322459
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65° < 3000, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	29W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	13 штук/B10, 22 штук/B16, 21 штук/C10, 36 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	B

## Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	4084lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	143lm/W
UGR поп./вдоль	14.8 / 15.4

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60332026690>



Ссылка	LED 4100lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	51 % / 49 %
UGR поп./вдоль дисплей	14.8 / 15.4
	65° < 3000cd/m²

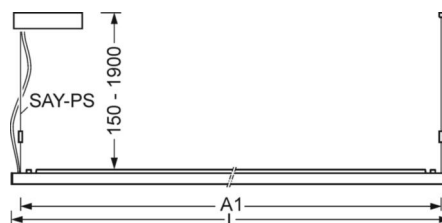

**Механика**

<b>цвет корпуса</b>	белый стандартный для электротехники RAL 9016
<b>размеры (LxWxH/DxH)</b>	1240mm x 198mm x 37mm
<b>вес (нетто)</b>	4.63kg
<b>Вид монтажа</b>	установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы

**размеры**

<b>L</b>	1240 mm	Длина
<b>В</b>	198 mm	Ширина
<b>Н</b>	37 mm	Высота
<b>A1</b>	1216 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
<b>A2</b>	1279 mm	Расстояние между точками крепежа, 1-й светильник световой полосы
<b>A3</b>	1342 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
<b>P min</b>	150 mm	Минимальная длина подвеса
<b>P max</b>	1900 mm	Максимальная длина подвеса

