

Маятниково-подвесной светильник - рассеиватель микропризматический - прямой и отраженный свет - Подготовлен для сборки в световые полосы

корпус из листовой стали, плоское прямоугольное поперечное сечение, видимая монтажная высота 26мм, торцевые стороны из стали; подготовлен для сборки в световые полосы; Цвет корпуса серебристый/ белый алюминий RAL 9006; Прямое/отраженное распределение света через стекло с микрорельефом, для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 3000 кд. на 1 кв. м; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN-EN 12464-1; Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.. Необходимые принадлежности: Y-образный тросовый подвес для подключения к сети или без подключения - заказывается отдельно. Рекомендуемая длина подвеса - минимум 0,5м.

параметры

номер заказа	60332024195
код EAN	4020863322428
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65° < 3000, F, Indoor, CE
Степень ударпрочности IK	IK03
Температура окружающей среды	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	29W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	13 штук/B10, 22 штук/B16, 22 штук/C10, 37 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	B

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	4084lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	143lm/W
UGR поп./вдоль	14.8 / 15.4

Механика



цвет корпуса	серебристый/ белый алюминий RAL 9006
размеры (LxWxH/DxH)	1240mm x 198mm x 37mm
вес (нетто)	4.51kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе, маятниково-подвесные световые полосы

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60332024195>

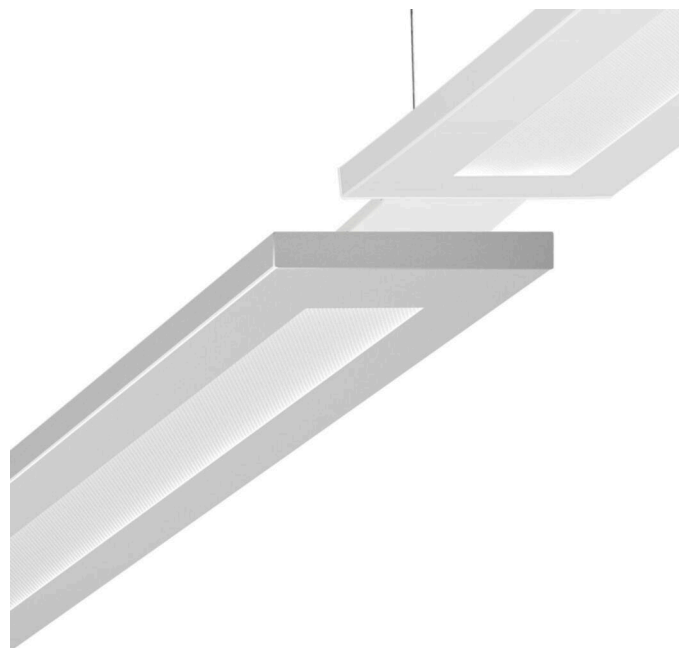

Ссылка	LED 4100lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	51 % / 49 %
UGR поп./вдоль дисплей	14.8 / 15.4
	65° < 3000cd/m²

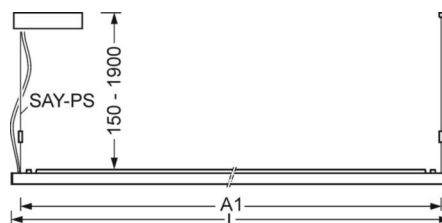

размеры

L	1240 mm	Длина
B	198 mm	Ширина
H	37 mm	Высота
A1	1216 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
A2	1279 mm	Расстояние между точками крепежа, 1-й светильник световой полосы
A3	1342 mm	Расстояние между точками крепежа между светильниками в световой п
P min	150 mm	Минимальная длина подвеса
P max	1900 mm	Максимальная длина подвеса

