visula-VSHIG/1200 LED 4900 840 • aen • ET • 43221014115

REGIOLUX

Маятниково-подвесной светильник - рассеиватель матированный - прямой и отраженный свет - с равномерным распространением света благодаря боковому светодиодному вводу светового излучения

Предельно плоский корпус, алюминиевый прессованный профиль натурального анодирования, видимая монтажная высота 30мм; торцы и боковые стороны из алюминия натурального анодирования со сплошным продольным пазом, закругление к нижней стороне светильника. Цвет корпуса алюминий натурального анодирования; Прямой и отраженный свет: прямой свет распространяется через матированную вставку из ПММА, равномерное распространение благодаря боковому светодиодному вводу светового излучения, а также накладному алюминиевому отражателю с белым покрытием высокой отражающей способности; с микроперфорацией для отраженного света. Светодиодный драйвер, встроенный в дизайн светильника. Подключение к электросети через встроенный прозрачный присоединительный провод 3x0,75мм²длиной 1900мм. На концах удалена оболочка. В поставку включен укомплектованный набор для маятникового подвеса с возможностью настройки высоты

пара́метры

номер заказа	43221014115
код EAN	4020863304387
но́мер тамо́женного тари́фа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружения	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет

электротехника

Балласт	Электронный драйвер (1 шту́ка)
Мощность системы	44W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автомати́ческий предохрани́тель (пусковой ток)	16 штук/B10, 26 штук/B16, 27 штук/C10, 43 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	4931lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	113lm/W
UGR поп./вдоль	20.2 / 20.0

Механика

цвет корпуса	алюминий натурального анодирования
размеры (LxWxH/DxH)	1199mm x 330mm x 30mm
вес (нетто)	6.3kg
Вид монтажа	установка отдельных светильников на подвесе

размеры

L	1199 mm	Длина
B	330 mm	Ширина
H	30 mm	Высота
A1	700 mm	Расстояние между точками крепежа при одиночной установке
P min	150 mm	Минимальная длина подвеса
P max	1900 mm	Максимальная длина подвеса

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/ru/article/43221014115


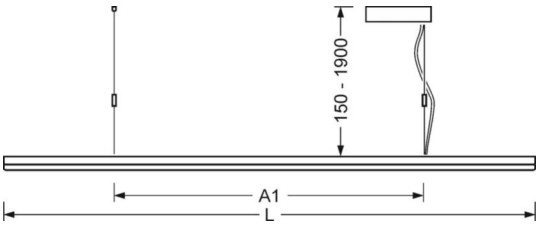
Ссылка	LED 4900lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	84 % / 16 %
UGR поп./вдоль	20.2 / 20.0