

встраиваемый светильник - отдельная микрорешетка с линзой 80° - прямой свет

Корпус из стального листа, подходит для потолков с вырезами и подвесных потолков с видимыми несущими траверсами; покрыт белым лаком, цвет подобен RAL 9016. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямой свет через прозрачную светодиодную линзу 80° с черной микрорешеткой, для рабочих мест за дисплеем - экранирование блескости по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN EN 12464-1. Подключение к сети через 3-полюсную присоединительную клемму втычного контакта.. Принадлежности, рекомендуемые для встройки в потолки с вырезами, набор AGER-ES и накладная рама для PE-AR 600/625 заказываются отдельно. Белая отдельная решетка Micro поставляется по запросу.

## параметры

номер заказа	60626034170
код EAN	4020863419739
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем 65°<100, F, Кровля класса F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружающей среды	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника



Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	29W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	21 штук/B10, 34 штук/B16, 35 штук/C10, 57 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Фотобиологическая безопасность (светильник)	RG1
Номинальный световой поток	3834lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	133lm/W
UGR поп./вдоль	12.9 / 12.8

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60626034170>

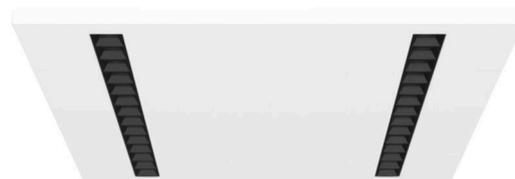

Ссылка	LED 3800lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	12.9 / 12.8

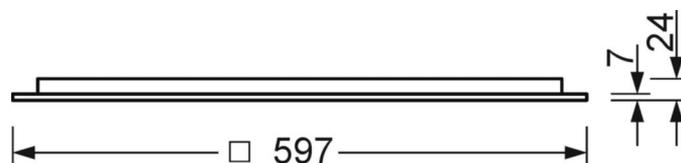

## Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	597mm x 597mm x 24mm
Глубина	17mm
Потолочная система	подвесные потолки с видимыми несущими траверсами [s-TS] (600x600мм), потолки с вырезами (AD)
вырез в потолке (ДxШ/диам.)	575mm x 575mm
глубина встройки	100mm [AD]; 100mm [s-TS] min
вес (нетто)	4.2kg
Cable entry KE (X/Y)	0mm/0mm
Вид монтажа	настенная установка отдельных светильников, Вкладная установка, Потолочная одиночная установка

## размеры

L	597 mm	Длина
B	597 mm	Ширина
H	24 mm	Высота
T	17 mm	Глубина
DA(L)	575 mm	Сечение, длина
DA(B)	575 mm	Сечение, ширина
Et(min)	100 mm	Минимальное расстояние от потолка - минимальный размер (видим)
Et(AD)	100 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
MLTS1	600 mm	Модульный размер, длина (видимый T-профиль)
MLTS_1/2	600	Модульный размер, длина (видимый T-профиль) 1/2
MBTS1	600 mm	Модульный размер, ширина (видимый T-профиль)
MBTS_1/2	600	Модульный размер, ширина (видимый T-профиль) 1/2
X	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси X (вдо)
Y	0 mm	Расстояние от ввода проводов до середины светильника по оси Y (поп)