

вкладной светильник - рассеиватель микропризматический - прямой свет

Flasher Алюминий, рама с белым напылением, крышка из оцинкованного стального листа, подходит для потолка с видимыми несущими траверсами и потолков с вырезами. Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Оптика LED Backlight; прямой свет через отдельные линзы и оргстекло из ПММА с микропризматическим рельефом, не подверженному пожелтению. Идеально подходит для рабочих мест за дисплеем, UGR19,  $65^\circ < 3000 \text{ кд/м}^2$ ; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN EN 12464-1; Драйвер СИД DALI, прибор типа 8 (DT8) встроенный; Гибкий провод длиной 40см к светильнику со штекерной системой, проводка готова к включению. Класс защиты: IP20 /IP40 на стороне помещения. Принадлежности: Для встройки в потолок с вырезами, рама для встройки 60140003100.

## параметры

номер заказа	60144036950
код EAN	4020863446438
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 40/20, класс защиты II, для рабочих мест за дисплеем $65^\circ < 3000 \text{ F}$ , Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02 (-10°C bis 40°C)
Температура окружения	ta -10°C в 40°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI, прибор типа 8 (1 штука)
Мощность системы	36W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	10 штук/B10, 16 штук/B16, 16 штук/C10, 26 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

## Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI $\geq 80$ / 2700K-6500K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	4286lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 40°C/Покрывать теплоизоляцией нельзя!)
светоотдача светильников	120lm/W
UGR поп./вдоль	19.0 / 19.1

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60144036950>



Ссылка	LED 4300lm 827-865
$\eta_{LB}$	100 %
$\Phi \downarrow / \uparrow$	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль дисплей	19.0 / 19.1
	$65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

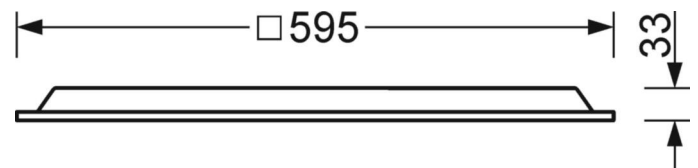

**Механика**

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	595mm x 595mm x 33mm
Глубина	33mm
Потолочная система	подвесные потолки с видимыми несущими траверсами [s-TS] (600x600мм), потолки с вырезами (AD)
вырез в потолке (ДxШ/диам.)	623mm x 623mm (при применении встраечной рамы (принадлежности))
глубина встройки	145mm [AD]; 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min
вес (нетто)	2.2kg
Вид монтажа	Вкладная установка, настенная установка отдельных светильников, Потолочная одиночная установка

**размеры**

L	595 mm	Длина
B	595 mm	Ширина
H	33 mm	Высота
T	33 mm	Глубина
DA(L)	623 mm	Сечение, длина
DA(B)	623 mm	Сечение, ширина
Et(min)	115 mm	Минимальное расстояние от потолка - минимальный размер (видим
Et(AD)	145 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
Et(TS)	145 mm	Минимальное расстояние от потолка - рекомендуемое (видимый Т-про
MLTS1	600 mm	Модульный размер, длина (видимый Т-профиль)
MLTS_1/2	600	Модульный размер, длина (видимый Т-профиль) 1/2
MBTS1	600 mm	Модульный размер, ширина (видимый Т-профиль)
MBTS_1/2	600	Модульный размер, ширина (видимый Т-профиль) 1/2
KL	144 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
KB	42 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
KH	29 mm	Высота головки светильника или коробки балласта

