

вкладной светильник - рассеиватель микропризматический - прямой свет

Подходит для подвесных потолков с видимыми несущими траверсами; плоская алюминиевая рама с белым напылением; корпус из стального листа; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Оптика LED Backlight; прямой свет через отдельные линзы и оргстекло из ПММА с микропризматическим рельефом, не подверженному пожелтению. Идеально подходит для рабочих мест за дисплеем, UGR19,  $65^\circ < 3000$  кд/м<sup>2</sup>; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN EN 12464-1; Включая драйвер «Multilumen» с 4-мя настраиваемыми величинами световой мощности; мерцание  $< 5\%$ ; Гибкий провод длиной 40см к светильнику со штекерной системой, проводка готова к включению; с автоматической самодиагностикой аварийной световой батареи 3ч и встроенным индикатором состояния; С функцией автоматического самотестирования; состояние светильника видно по двухцветному светодиоду в нем (NL-B3S); Strumień świetlny w trybie oświetlenia awaryjnego 463 lm. Класс защиты: IP20 /IP40 на лицевой стороне. Принадлежности, рекомендуемые для встройки в потолки с вырезами, рама для встройки 60110003100; Прочие эксплуатационные данные - см. инструкцию по эксплуатации.

## параметры



номер заказа	60114037200
код EAN	4020863468485
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 40/20, класс защиты I, для рабочих мест за дисплеем $65^\circ < 3000$ , F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02 (-10°C bis 25°C)
Температура окружения	ta -10°C в 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

## электротехника


Балласт	Электронный драйвер Multilumen, аварийное освещение 3ч., автоматическое тестирование, 4-шага (1 штука)
Мощность системы	39W-30W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	C

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60114037200>

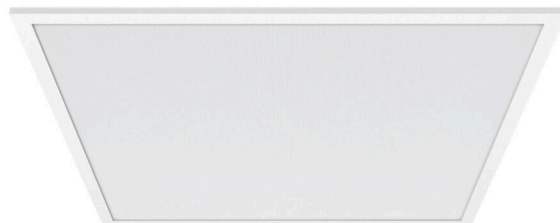

Ссылка	LED 4400lm/34W 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль дисплей	18.6 / 18.7
	$65^\circ < 3000$ cd/m <sup>2</sup>

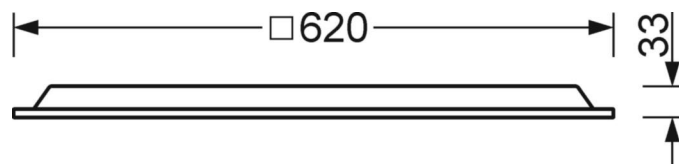

## Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток/шаг переключения (ETM)	5000lm/39W, 4600lm/36W, 4400lm/34W, 4000lm/30W (настройка по умолчанию 4400лм)
Номинальный световой поток-при дежурном освещении	463lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	134lm/W-128lm/W
UGR поп./вдоль	18.6 / 18.7 (34W)

## Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	620mm x 620mm x 33mm
Глубина	33mm
Потолочная система	подвесные потолки с видимыми несущими траверсами [s-TS] (625x625мм), потолки с вырезами (AD)
вырез в потолке (ДxШ/диам.)	648mm x 648mm (при применении встраечной рамы (принадлежности))
глубина встройки	145mm [AD]; 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min
вес (нетто)	3.76kg
Вид монтажа	Вкладная установка, настенная установка отдельных светильников

## размеры

L	620 mm	Длина
B	620 mm	Ширина
H	33 mm	Высота
T	33 mm	Глубина
DA(L)	648 mm	Сечение, длина
DA(B)	648 mm	Сечение, ширина
Et(min)	115 mm	Минимальное расстояние от потолка - минимальный размер (видим
Et(AD)	145 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
Et(TS)	145 mm	Минимальное расстояние от потолка - рекомендуемое (видимый T-про
MLTS1	625 mm	Модульный размер, длина (видимый T-профиль)
MLTS_1/2	625	Модульный размер, длина (видимый T-профиль) 1/2
MBTS1	625 mm	Модульный размер, ширина (видимый T-профиль)
MBTS_1/2	625	Модульный размер, ширина (видимый T-профиль) 1/2
KL	300 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
KB	160 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
KH	55 mm	Высота головки светильника или коробки балласта