

вкладной светильник - рассеиватель микропризматический - прямой свет

Подходит для подвесных потолков с видимыми несущими траверсами; плоская алюминиевая рама с белым напылением; корпус из стального листа; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Оптика LED Backlight; прямой свет через отдельные линзы и оргстекло из ПММА с микропризматическим рельефом, не подверженного пожелтению. Идеально подходит для рабочих мест за дисплеем, UGR19, $65^\circ < 3000 \text{ кд/м}^2$; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN EN 12464-1; Включая драйвер Multilumen с 4-мя вариантами настройки мощности света. Мерцание $< 5\%$. Гибкий провод длиной 40см к светильнику со штекерной системой, проводка готова к включению. Класс защиты: IP20 /IP40 на лицевой стороне. Принадлежности: Для потолков с вырезами можно отдельно заказать раму 60110003100 для встройки в потолок, раму 60110005100 для накладной установки на потолке и коробку для сквозной проводки DV-BOX ET для удобного подключения к балласту. Прочие эксплуатационные данные - см. инструкцию по эксплуатации.

параметры


номер заказа	60114034150
код EAN	4020863422296
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 40/20, класс защиты II, для рабочих мест за дисплеем $65^\circ < 3000 \text{ F}$, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02 (-10°C bis 35°C)
Температура окружения	ta -10°C в 35°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер Multilumen, 4-шага (1 штука)
Мощность системы	39W-30W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	C

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60114034150>



Ссылка	LED 5000lm/39W 840
η_{LB}	100 %
$\Phi \downarrow/\uparrow$	100 % / 0 %
UGR по п./вдоль дисплей	19.0 / 19.1
	$65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

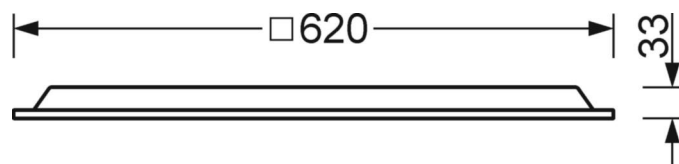


Оптика

Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток/шаг переключения (ETM)	5000lm/39W, 4600lm/36W, 4400lm/34W, 4000lm/30W (настройка по умолчанию 4400лм)
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 35°C/Покрывать теплоизоляцией нельзя!)
светоотдача светильников	134lm/W-128lm/W
UGR поп./вдоль	19.0 / 19.1 (39W)

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	620mm x 620mm x 33mm
Глубина	33mm
Потолочная система	подвесные потолки с видимыми несущими траверсами [s-TS] (625x625мм), потолки с вырезами (AD)
вырез в потолке (ДxШ/диам.)	648mm x 648mm (при применении встраечной рамы (принадлежности))
глубина встройки	145mm [AD]; 145mm [s-TS]; 115mm [s-TS] min
вес (нетто)	2.36kg
Вид монтажа	Вкладная установка, настенная установка отдельных светильников, Потолочная одиночная установка



размеры

L	620 mm	Длина
B	620 mm	Ширина
H	33 mm	Высота
T	33 mm	Глубина
DA(L)	648 mm	Сечение, длина
DA(B)	648 mm	Сечение, ширина
Et(min)	115 mm	Минимальное расстояние от потолка - минимальный размер (видим
Et(AD)	145 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
Et(TS)	145 mm	Минимальное расстояние от потолка - рекомендуемое (видимый Т-про
MLTS1	625 mm	Модульный размер, длина (видимый Т-профиль)
MLTS_1/2	625	Модульный размер, длина (видимый Т-профиль) 1/2
MBTS1	625 mm	Модульный размер, ширина (видимый Т-профиль)
MBTS_1/2	625	Модульный размер, ширина (видимый Т-профиль) 1/2
KL	144 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
KB	42 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
KH	29 mm	Высота головки светильника или коробки балласта