

вкладываемый /встраиваемый / накладной светильник - рассеиватель микропризматический - прямой свет

Пределно плоская рама из алюминия с белым напылением, монтажная высота 13мм, оцинкованное покрытие из стального листа, подходит для потолков с открытыми, видимыми Т-образными профилями; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямое распределение света через стекло с микрорельефом, для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 3000 кд. на 1 кв. м; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN-EN 12464-1; Внешний драйвер DALI. Подключение к сети через присоединительный провод 2x0,5мм² длиной 150мм, вкл. соединительный штепсель. Клеммная коробка с 5-полюсной втычной клеммой для проводов сечением до 5x2,5мм² и с механизмом разгрузки провода от натяжения; подходит для сквозной проводки; классы защиты: IP20 при накладной установке, IP40 при вкладной установке. Принадлежности, рекомендуемые для встройки в потолки с вырезами, набор PE-ES 625 и накладная рама для PE-AR 600/625 заказываются отдельно.

параметры

номер заказа	60154036650
код EAN	4020863337774
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 40/20, класс защиты II, для рабочих мест за дисплеем 65°<3000, F, Indoor, CE
Степень ударпрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника


Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	29W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	33 штук/B10, 55 штук/B16, 57 штук/C10, 92 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	4115lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C/Покрывать теплоизоляцией нельзя!)
светоотдача светильников	140lm/W
UGR поп./вдоль	18.5 / 18.1

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60154036650>



Ссылка	LED 3800lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль дисплей	18.5 / 18.1
	65° < 3000cd/m ²

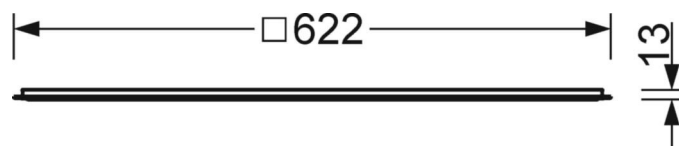

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	622mm x 622mm x 13mm
Глубина	13mm
Потолочная система	подвесные потолки с видимыми несущими траверсами [s-TS] (625x625мм), потолки с вырезами (AD)
вырез в потолке (ДxШ/диам.)	612mm x 612mm
глубина встройки	100mm [AD]; 100mm [s-TS]; 100mm [s-TS] min
вес (нетто)	3.99kg
Вид монтажа	Вкладная установка, настенная установка отдельных светильников, Потолочная одиночная установка

размеры

L	622 mm	Длина
B	622 mm	Ширина
H	13 mm	Высота
T	13 mm	Глубина
DA(L)	612 mm	Сечение, длина
DA(B)	612 mm	Сечение, ширина
DS min	10 mm	Минимальная толщина потолка
Et(min)	100 mm	Минимальное расстояние от потолка - минимальный размер (видим
Et(AD)	100 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
Et(TS)	100 mm	Минимальное расстояние от потолка - рекомендуемое (видимый Т-про
MLTS1	625 mm	Модульный размер, длина (видимый Т-профиль)
MLTS_1/2	625	Модульный размер, длина (видимый Т-профиль) 1/2
MBTS1	625 mm	Модульный размер, ширина (видимый Т-профиль)
MBTS_1/2	625	Модульный размер, ширина (видимый Т-профиль) 1/2
KL	144 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
KB	42 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
KH	29 mm	Высота головки светильника или коробки балласта

