

вкладываемый /встраиваемый / накладной светильник - рассеиватель микропризматический - прямой свет

Предельно плоская рама из алюминия с белым напылением, монтажная высота 13мм, оцинкованное покрытие из стального листа, подходит для потолков с открытыми, видимыми Т-образными профилями; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямое распределение света через стекло с микрорельефом, для рабочих мест за дисплеем, при угле выше 65° меньше 3000 кд. на 1 кв. м; защита от слепящих лучей по всем направлениям согласно действующему стандарту DIN-EN 12464-1; Внешний светодиодный драйвер. Гибкий провод длиной 40см к светильнику со штекерной системой, проводка готова к включению. Указания по классу защиты: IP20 при накладной установке, IP40 при вкладной установке. Принадлежности, рекомендуемые для встройки в потолок с вырезами, набор PE-ES 625 и коробка для сквозной проводки DV-BOX ET для удобного подключения к балласту заказывается отдельно.

параметры

номер заказа	60154034150
код EAN	4020863337750
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 40/20, класс защиты II, для рабочих мест за дисплеем 65° < 3000, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружающая	ta 25°C
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника



Балласт	Электронный драйвер (1 штука)
Мощность системы	29W
сетевое напряжение	230V/50Hz
класс энергосбережения/Источник света	C

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 4000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	4115lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C/Покрывать теплоизоляцией нельзя!)
светоотдача светильников	140lm/W
UGR поп./вдоль	18.5 / 18.1

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60154034150>

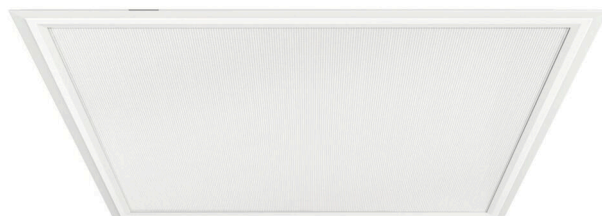

Ссылка	LED 3800lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль дисплей	18.5 / 18.1
	65° < 3000cd/m²

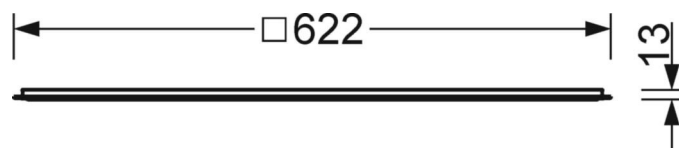

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	622mm x 622mm x 13mm
Глубина	13mm
Потолочная система	подвесные потолки с видимыми несущими траверсами [s-TS] (625x625мм), потолки с вырезами (AD)
вырез в потолке (ДxШ/диам.)	612mm x 612mm
глубина встройки	100mm [AD]; 100mm [s-TS]; 100mm [s-TS] min
вес (нетто)	3.99kg
Вид монтажа	Вкладная установка, настенная установка отдельных светильников, Потолочная одиночная установка

размеры

L	622 mm	Длина
B	622 mm	Ширина
H	13 mm	Высота
T	13 mm	Глубина
DA(L)	612 mm	Сечение, длина
DA(B)	612 mm	Сечение, ширина
DS min	10 mm	Минимальная толщина потолка
Et(min)	100 mm	Минимальное расстояние от потолка - минимальный размер (видим
Et(AD)	100 mm	Минимальное расстояние от потолка (потолки с вырезом)
Et(TS)	100 mm	Минимальное расстояние от потолка - рекомендуемое (видимый Т-про
MLTS1	625 mm	Модульный размер, длина (видимый Т-профиль)
MLTS_1/2	625	Модульный размер, длина (видимый Т-профиль) 1/2
MBTS1	625 mm	Модульный размер, ширина (видимый Т-профиль)
MBTS_1/2	625	Модульный размер, ширина (видимый Т-профиль) 1/2
KL	144 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
KB	42 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
KH	29 mm	Высота головки светильника или коробки балласта

