

Вкладной/накладной светильник - рассеиватель опаловый - прямой свет

Предельно плоская рама из алюминия с белым напылением, монтажная высота 13мм, оцинкованное покрытие из стального листа, подходит для потолков с открытыми, видимыми Т-образными профилями; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямое распределение света с помощью опалового рассеивателя из акрилового стекла; Внешний драйвер DALI. Гибкий провод длиной 40см к светильнику со штекерной системой, проводка готова к включению. Клеммная коробка с 5-полюсной втычной клеммой для проводов сечением до 5x2,5мм² и с механизмом разгрузки провода от натяжения; подходит для сквозной проводки; классы защиты: IP20 при накладной установке, IP40 при вкладной установке. Рекомендуемые принадлежности: Рама для накладной установки PE-AR 600/625 заказывается отдельно.

параметры

номер заказа	60263036610
код EAN	4020863384044
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 40/20, класс защиты II, F, Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK02
Температура окружения	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет
Государственные программы поддержки	BEG - государственные субсидии для энергосберегающих зданий (действительна только для Германии)

электротехника



Балласт	Электронный драйвер DALI2 (1 штука)
Мощность системы	30W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	33 штук/B10, 55 штук/B16, 57 штук/C10, 92 штук/C16

Оптика



Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 80 / 3000K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	5SDCM
Номинальный световой поток	3651lm
Срок службы LED	50000h L80/B50 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	122lm/W
UGR поп./вдоль	20.7 / 21.4

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/60263036610>

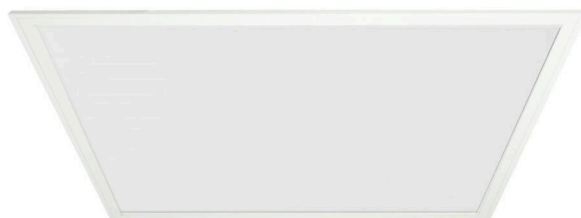

Ссылка	LED 3700lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	20.7 / 21.4

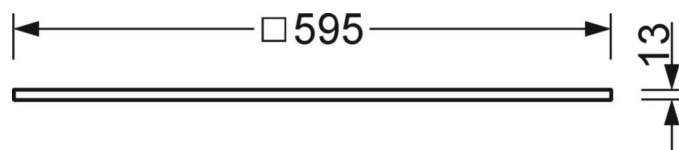

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	595mm x 595mm x 13mm
Глубина	13mm
Потолочная система	подвесные потолки с видимыми несущими траверсами [s-TS] (600x600мм)
глубина встройки	100mm [s-TS]; 100mm [s-TS] min
вес (нетто)	3.03kg
Вид монтажа	Вкладная установка, Потолочная одиночная установка

размеры

L	595 mm	Длина
B	595 mm	Ширина
H	13 mm	Высота
T	13 mm	Глубина
DS min	10 mm	Минимальная толщина потолка
DS max	20 mm	Максимальная толщина потолка
Et(min)	100 mm	Минимальное расстояние от потолка - минимальный размер (видим)
Et(TS)	100 mm	Минимальное расстояние от потолка - рекомендуемое (видимый T-про)
MLTS1	600 mm	Модульный размер, длина (видимый T-профиль)
MLTS_1/2	600	Модульный размер, длина (видимый T-профиль) 1/2
MBTS1	600 mm	Модульный размер, ширина (видимый T-профиль)
MBTS_1/2	600	Модульный размер, ширина (видимый T-профиль) 1/2
KL	103 mm	Длина головки светильника или коробки балласта
KB	67 mm	Ширина головки светильника или коробки балласта
KH	30 mm	Высота головки светильника или коробки балласта

