

вкладной светильник - рассеиватель опаловый - прямой свет

Корпус из листовой стали, для подвесных потолков с видимыми траверсами; класс защиты относится к видимой поверхности светильника; Цвет корпуса белый стандартный для электротехники RAL 9016; Прямое распределение света с помощью опалового рассеивателя из акрилового стекла; Подключение к электросети и присоединение линии управления через 5-полюсную клемму втычного контакта. Светильник с техникой «Tunable white» для Human Centric Lighting. Элементы управления, в зависимости от способа применения, заказываются отдельно. Светильник с плавно регулируемой температурой цветности «Tunable white» для реализации симуляций дневного света Human Centric Lighting HCL.

параметры

номер заказа	72205066980
код EAN	4020863332021
номер таможенного тарифа	94051190
Знак прохождения контроля	IP 54/20, класс защиты I, F, Кровля класса F, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, «Человекоцентричное освещение» (HCL), Indoor, CE
Степень ударопрочности IK	IK03
Температура окружающая	ta 25°C
Особые свойства	Готовность к IoT «Ready for IoT»
Гарантийный срок	5 лет

электротехника



Балласт	Электронный драйвер DALI, прибор типа 8 (1 штука)
Мощность системы	38W
сетевое напряжение	230V/50Hz
автоматический предохранитель (пусковой ток)	13 штук/B10, 22 штук/B16, 21 штук/C10, 36 штук/C16
класс энергосбережения/Источник света	D

Оптика


Оснастка	LED, цветопередача/оттенок света CRI ≥ 90 / 2700K-6500K
Допуск для координаты цветности (MacAdam)	3SDCM
Номинальный световой поток	4350lm
Срок службы LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
светоотдача светильников	116lm/W
UGR поп./вдоль	20.8 / 20.7

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/ru/article/72205066980>

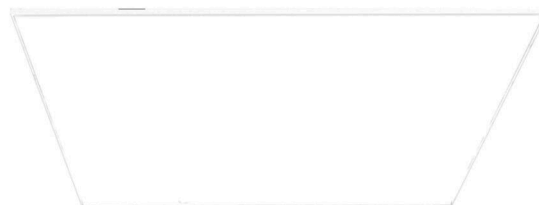

Ссылка	LED 4400lm 927-965
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR поп./вдоль	20.8 / 20.7

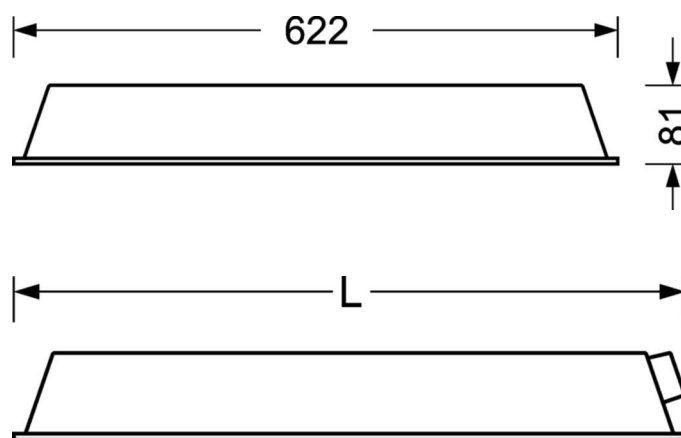

Механика

цвет корпуса	белый стандартный для электротехники RAL 9016
размеры (LxWxH/DxH)	622mm x 622mm x 81mm
Глубина	81mm
Потолочная система	подвесные потолки с видимыми несущими траверсами [s-TS] (625x625мм)
глубина встройки	180mm [s-TS]; 180mm [s-TS] min
вес (нетто)	4.5kg
Вид монтажа	Вкладная установка

размеры

L	622 mm	Длина
B	622 mm	Ширина
H	81 mm	Высота
T	81 mm	Глубина
E(min)	180 mm	Минимальное расстояние от потолка - минимальный размер (видим)
E(TS)	180 mm	Минимальное расстояние от потолка - рекомендуемое (видимый T-про
MLTS1	625 mm	Модульный размер, длина (видимый T-профиль)
MLTS_1/2	625	Модульный размер, длина (видимый T-профиль) 1/2
MBTS1	625 mm	Модульный размер, ширина (видимый T-профиль)
MBTS_1/2	625	Модульный размер, ширина (видимый T-профиль) 1/2