REGIOLUX

Система netlife easy; простое самостоятельное проектирование; простая инсталляция; заданные функции; простой ввод в эксплуатацию с помощью дистанционного управления, приложение, DIP, поворотный выключатель, и т. д.

пара́метры

Regiolux Классификация	netlife easy
Управляющий сигнал	DALI2-broadcast
Поддерживаемые детали DALI	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)
Номерной балласт (макс)	40
выход DALI ном.	80mA
коммуника□ция	проводное подключение
Сенсорная техника	PIR - passive infrared
Монтажная высота (мере/макс)	5m в 16m
Пульт дистанционного управления	84506028100 max. MH=8m
Пульт дистанционного управления опционально	84506021200 +App
Название приложения	B.E.G. One
Расширение системы	easy20
приложение	коридоры, гаражи, промышленность, логистика
Функция	Распознавание движения, регулирование в зависимости от дневного света, ручное диммирование

Область обнаружения
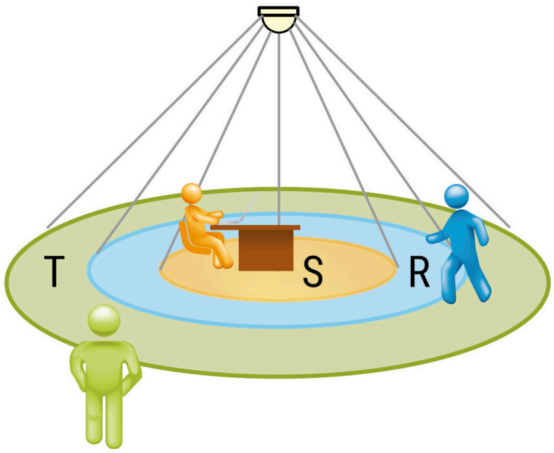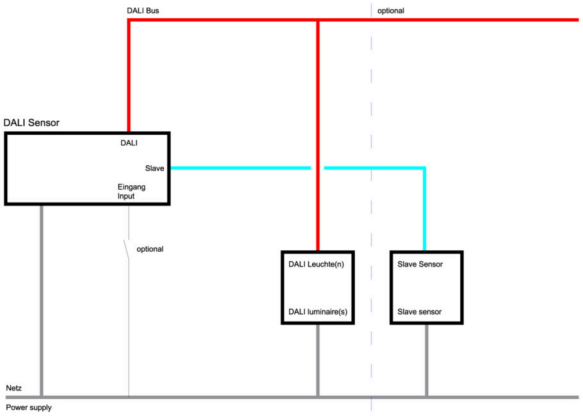
Монтажная высота	14m	16m
Ø макс.посадки[S]	-	-
Ø макс.радиальный[R]	30x19m	30x19m
Ø макс.тангенциальный[T]	30x19m	30x19m