

Steuergerät+Sensor

Sensor Licht/Bewegung für Deckenanbau. Bewegungsmelder, fernsteuerbar mit ovalem Erfassungsbereich und großer Reichweite speziell für Hochregallager; automatisches Einlesen des aktuellen Lichtwertes; Ein- und Ausschalten der Beleuchtung sowie Parametrierung des Melders mit Hilfe der Fernsteuerung; leistungsstarkes Relais, mit Einschaltstrombegrenzung; Sensorteil und Leistungsteil in einem Gehäuse; schalten auch über Taster; Montagehöhe max. 16m; Schaltleistung 1100W LED-Last, Zeiteinstellung 15sek.-30min. oder Impuls; Helligkeitswert 10-2000lx. Erweiterung des Empfangsbereiches mit LC-BEG PD4-S-GH-AP möglich. Schutzkorb und IP54 Sockel optional.

KENNDATEN

Bestellnummer	84506002100
EAN-Nummer	4020863269792
Stat. Waren-Nr.	85365080
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse II, CE

ELEKTROTECHNIK

Netzspannung	110-240V/50-60Hz
Steuersignal	Schaltkontakt

MECHANIK



Gehäusefarbe	weiß
Abmessungen (LxBxH/DxH)	98mm x 63mm
Gewicht (netto)	0.132kg
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage

Maße

H	63 mm	Höhe
D	98 mm	Durchmesser

DEEP-LINK


<https://www.regiolux.de/de/article/84506002100>



LC SYSTEM

KENNDATEN

Regiolux Klassifizierung	netlife easy
Steuersignal	schalten
Anzahl Betriebsgeräte (max)	1100VA
Kommunikation	drahtgebunden
Sensortechnik	PIR - Passiv Infrarot
Montagehöhe (min/max)	5m bis 16m
Fernbedienung	84506006100
Fernbedienung optional	84506021200 +App
App Name	B.E.G. One
Systemerweiterung	easy20
Anwendung	Flure, Garagen, Industrie, Logistik
Funktion	Bewegungserfassung, schalten

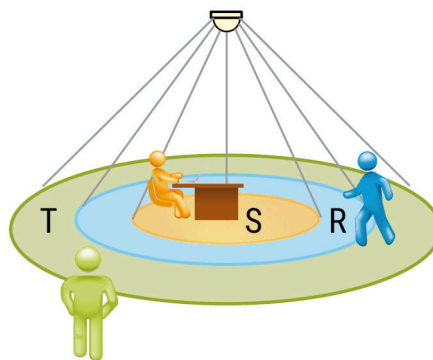

ERFASSUNGSBEREICH

Montagehöhe	14m	16m
Ø max. sitzend[S]	-	-
Ø max. radial[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangential[T]	30x19m	30x19m

