

Support d'appareil variable à fonction module composants de gestion de l'éclairage netlife IP 54

Support d'appareils en profil de tôle d'acier zinguée, le revêtement en zinc associé à la laque à résine de polyester assure une bonne protection contre la corrosion; Fixation sans outils par verrouillages rotatifs intégrés pour un montage rapide sur le rail support. Embouts en matière plastique intégrés avec lèvres d'étanchéité et joint continu sur le pourtour côté rail support pour type de protection jusqu'à IP54. Pour l'intégration de capteurs et d'un dispositif de commande dans la bande lumineuse; À positionnement variable sur le rail support. Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Raccordement électrique par câble de raccordement de 0,7 m pour positionnement variable des supports d'appareil dans la bande lumineuse, positionnement libre des phases. Light Control: netlife pro08; Regiolux Classification: netlife pro; Signal de commande: DALI2 (partie 303, 304); Communication: par câble; Technologie de capteur: PIR - passive infrared; Hauteur de montage (min/maxi): 5m à 16m; Zone de détection: maxi. 30 m x 19 m; Compatibilité système: contrôleurs DALI2 centraux; Puissance du système DALI: 7mA; Remarque: montage en long; Candidature: Industrie, Logistique; Fonction: Détection de mouvements, Fonction corridor, Guided Light, Réglage en fonction de la lumière du jour. Ils sont remplaçables, permettent des modernisations, prolongent la durée de vie de toute l'installation et la pérennisent. netlife pro; systèmes programmables; Regiolux aide à planifier les projets; installation complexe; fonctions libres et réglages multiples; visualisation; programmation et mise en service; possibilité de mise en réseau et solutions radio; compatible IdO et cloud

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	19152700080
Numéro EAN	4020863421442
Tarif des douanes	90328900
Marque de certification	IP 54, HACCP DIN10500/Food/IFS-pertinence liée à l'application/BRC, Intérieur, CE
Propriétés particulières	Advanced Services

## ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	pro08
---------	-------

## MÉCANIQUE



Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	765mm x 102mm x 99mm
Poids (net)	0.9kg
Type de montage	Montage sur système de rail support, Structure lumineuse

## Dimensions

L	765 mm	Longueur
B	102 mm	Largeur
H	99 mm	Hauteur

## LIEN PROFOND


<https://www.regiolux.de/fr/article/19152700080>



## LC SYSTEM

### CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife pro
Signal de commande	DALI2 (partie 303, 304)
Communication	par câble
Technologie de capteur	PIR - passive infrared
Hauteur de montage (min/maxi)	5m à 16m
Compatibilité système	contrôleurs DALI2 centraux
Puissance du système DALI	7mA
Remarque	montage en long
Candidature	Industrie, Logistique
Fonction	Détection de mouvements, Fonction corridor, Guided Light, Réglage en fonction de la lumière du jour

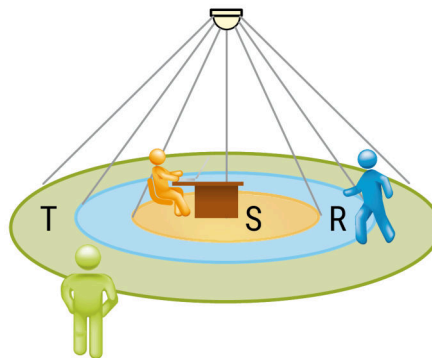

### ZONE DE DÉTECTION

Hauteur de montage	14m	16m
Ø max. assis[S]	-	-
Ø max. radial[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangentielle[T]	30x19m	30x19m

